

KEC設置型組立式給水タンク

給水車などからの飲料水を一時保管できる、設置型組立式給水タンクです。

〈特長〉

1. 軽量ながら強靱な本体構造

- ・骨格はアルミ材料を採用。
- ・側壁はハニカム構造体の高強度樹脂を採用。

2. 組立・収納が容易

- ・各パーツが軽量で、どなたでも工具なしで組立ができます。
- ・使用後は分解してコンパクトに収納できます。

3. 衛生的な設計


- ・飲料水を注入する内袋は、厚労省告示第370号食品衛生法に適合したポリエチレン製。使用毎に交換できます。
- ・本体下部バルブより給水し、分配供給。飲料水が外気に触れないため衛生的です。



〈形式〉
KEC-A-100
(アルミ)



軽バンにも積めるコンパクトさ!!

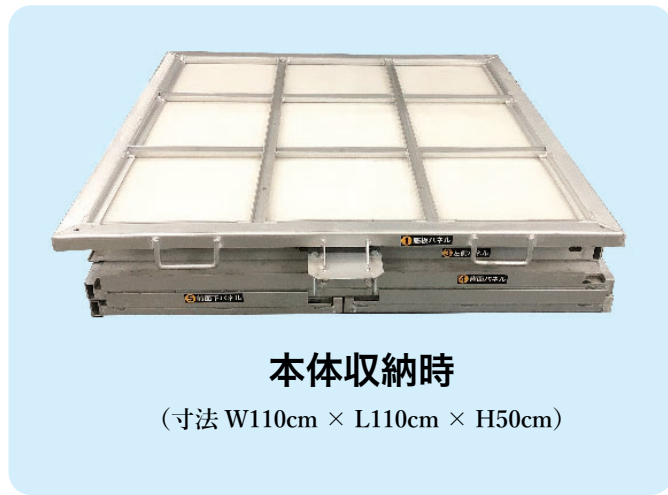


本体収納時

(寸法 W110cm × L110cm × H50cm)

〈組立手順〉

①



組み立てた架台に底板パネルを載せます。右側パネルを、底板パネルの右溝に後方から差込み、●マークを合わせて固定させます。

②



同様に左側パネルを取付け、背面パネルを左右のパネルにあてがって、底パネルの溝に落とし込み、左右上部の掛け金具で固定します。

③



底板の上に内袋を置き、ボールバルブを取付け、バルブ受け台に固定します。前面下パネルを底パネルの溝に落とし込んで取付けます。

④



全面下パネル、上パネルを取付けて入水準備完了。給水口配管を取付けて、飲料水の給水準備完了です。


災害時に最も大切な飲料水を確保

〈仕様〉

KEC-A-100			
	区 分	寸 法 (単位 mm)	材 質 (塗装)
本 体	① 外 枠	W1090×L1090×H1060	AL(電解処理)
	② 側 壁	同上	樹脂
付属品	③ 内 袋	180 μ ×2重	ポリエチレン
	④ ボールバルブ	50A	樹脂
	⑤ 給水口配管	20A	SUS
架 台	⑥ フレーム	W1105×L1105×H760	SS400(粉体塗装)
	⑦ ベース	W1090×L1090×H150	樹脂



● 専用UVカットカバー

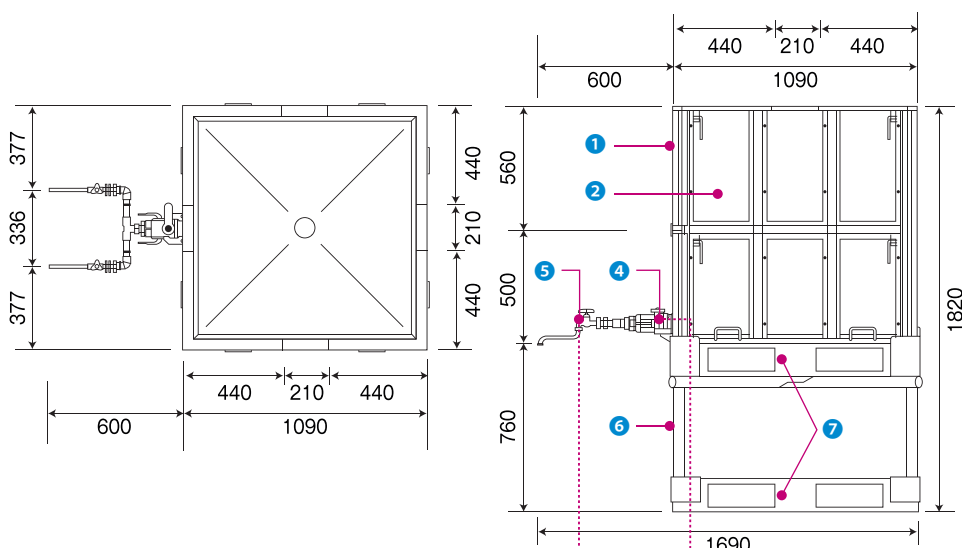

● 名入れ (市町村名を入れられます)

〈付属品〉

③ 内袋



④ ボールバルブ 50A



⑤ 給水口配管 (2口自在水栓)




〈オプション〉



● 媒介継手変換カプラ



● 給水口配管部

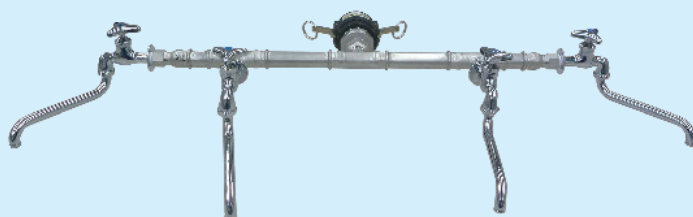

● 給水口配管 (自在水栓)